

TCL SOLAR

S Class Pannello fotovoltaico

Prodotto: TCL-MRxxxDT182-64NS

510-520 W | Fino al 23,0% di efficienza



Ideale per applicazioni residenziali



Vetro/vetro, con telaio



Design con celle a bordi sovrapposti con taglio a un terzo



Produzione di energia bifacciale

Elevata produzione di energia

- Produzione di energia costante in tutte le condizioni atmosferiche
- Produzione di energia bifacciale e design a celle sovrapposti

Design comprovato

- Migliore prestazione di ombreggiamento
- Telaio ad alta resistenza e vetro rinforzato termicamente

Funzionamento affidabile

- Procedure rigorose di qualificazione della catena di approvvigionamento
- Facile da installare
- Sostenuto da una società bancabile

Copertura di garanzia completa

Garanzia su prodotto e potenza	25-30 ani
Rendimento minimo garantito al 1° anno	99,0%
Degradazione annua massima	0,40%

TCL SOLAR

Scopri di più sui pannelli TCL Solar
www.sunpowerglobal.com



S CLASS POTENZA: 510-520 W | EFFICIENZA: fino al 23,0%

Dati elettrici, Caratteristiche STC lato frontale ¹			
	TCL-MR520DT182-64NS	TCL-MR515DT182-64NS	TCL-MR510DT182-64NS
Potenza nominale (P _{nom}) ²	520 W	515 W	510 W
Binning di potenza	+3/0%	+3/0%	+3/0%
Efficienza del modulo	23,0%	22,8%	22,5%
Tensione al punto di massima potenza (V _{mpp})	39,84 V	39,61 V	39,39 V
Corrente al punto di massima potenza (I _{mpp})	13,05 A	13,00 A	12,95 A
Tensione a circuito aperto (V _{oc}) ²	46,77 V	46,57 V	46,37 V
Corrente di cortocircuito (I _{sc}) ²	13,57 A	13,53 A	13,49 A

Dati BNPI ³			
Potenza nominale (P _{nom}) ²	565 W	560 W	555 W
Tensione a circuito aperto (V _{oc}) ²	46,90 V	46,70 V	46,50 V
Corrente di cortocircuito (I _{sc}) ²	14,93 A	14,89 A	14,85 A

Guadagno Bifacciale ⁴			
P _{max} con guadagno bifacciale del 5%	546 W	541 W	536 W
I _{cc} con guadagno bifacciale del 5%	14,25 A	14,21 A	14,16 A
P _{max} con guadagno bifacciale del 10%	572 W	567 W	561 W
I _{cc} con guadagno bifacciale del 10%	14,93 A	14,88 A	14,84 A

Dati elettrici	
Bifaccialità (ΦP _{max} /ΦI _{sc})	80% +/-10%
Bifaccialità (ΦV _{oc})	98% +/-2%
Tensione massima del sistema	1500 V IEC
Temperatura di funzionamento	-40°C to +85°C
Temperatura di esercizio	-40°C to +70°C (IEC TS 63126)
Corrente massima del fusibile	25 A
Coeff. temp. potenza	-0,29% / °C
Coeff. temp. tensione	-0,25% / °C
Coeff. temp. corrente	0,045% / °C


Configurazione dell'imballaggio	
Numero dei moduli nel pallet	36
Numero di Pallet nel container 40ft HQ	22
Numero dei moduli nel container	792

Certificazioni e conformità	
Test standard	IEC 61215, IEC 61730
Classe di reazione al fuoco	Class A (IEC 61730-2 / UL 790)
Classe di protezione	Class II (IEC 61140)
Certificazione di gestione della qualità	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Conformità EHS	ISO 45001:2018, Schema di riciclaggio



1 Condizioni di prova standard (irraggiamento 1.000 W/m², AM 1,5, 25 °C). Standard di calibrazione NREL: SOMS per la misura de.
2 Tolleranza di misurazione (P_{max}/V_{oc} +/-3%, I_{sc} +/-4%).
3 Condizione di prova BNPI (anteriore 1000 W/m², posteriore 135 W/m² irraggiamento, AM 1,5, 25° C).
4 Il guadagno aggiuntivo del lato posteriore del pannello rispetto alla potenza del lato anteriore del pannello alle condizioni di prova standard. Dipende dal montaggio (struttura, altezza, angolo di inclinazione, ecc.) e dall'albedo della superficie sottostante.
5 Il carico di prova secondo la norma IEC 61215-2 è pari al carico di progetto con fattore di sicurezza = 1,5. Per i dettagli, vedere "Istruzioni per la sicurezza e l'installazione".

Dati meccanici	
Celle solari	Tegola TOPCon di tipo N
Vetro	2,0 mm + 2,0 mm, vetro temprato ad alta trasmissione, rivestimento AR sul vetro frontale
Scatola di giunzione	IP-68-certifiziert, 3 diodi di bypass
Connettori	Stäubli MC4-EVO2A
Peso	27,5 kg
Carico massimo ⁵	Vent : 2400 Pa, 245 kg/m ² avant et arrière Neige : 5400 Pa, 550 kg/m ² avant
Resistenza all'impatto	Grandine del diametro di 25 mm a una velocità di 23 m/s
Cornice	Alluminio anodizzato nero

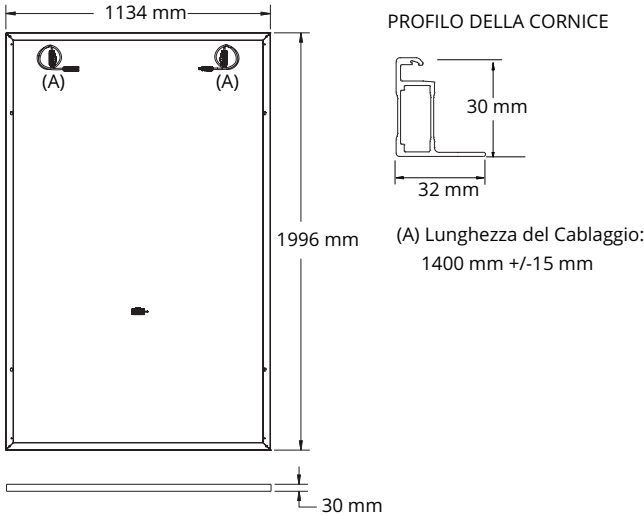

Si prega leggere le istruzioni di installazione e di sicurezza. Visitare la pagina www.sunpowerglobal.com/PVInstallGuide La versione cartacea può essere richiesta all'indirizzo techsupport.IT@sunpowerglobal.com.

TCL SOLAR